


Geluidwerend 38 dB

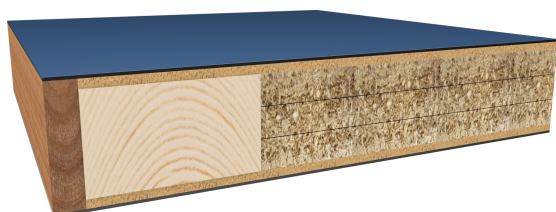

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
	Optie: glasopening mogelijk in overleg.
Functionaliteit	Geluidwerend en rookwerend
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Deurblad waarde: R_w 38 dB
	Functionele waarde $R_{w,p}$ 36 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend).
	Maximaal breedte 1600 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.
	Maximaal hoogte 2700 mm.
Deurdikte	40 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
Deuruitvoering	Enkele deur
	Dubbele deurset op aanvraag

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Berdu houten montagekozijn
	Avento montage kozijn (afhankelijk van deurafmeting)
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
	Optie: verdekte hardhouten kantlatten 15 mm
	Optie Topkant kantafwerking in kleur
	Optie: Eproc kantafwerking in kleur
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Vurenhout kader in verzwaarde uitvoering, dubbele boven en onderregel
	3- laags spaanplaat
Glasopening	Glasopening voorzien van Slim Frame Colour glaslatten. Deze slanke, strakke glaslatten zijn door en door gekleurd.
	Optioneel is de Slim Frame Wood glaslat leverbaar. Deze is standaard blank gevernist
Draainaden	Ruimte onder de deur afgestemd op de valdorpel. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Optie: Valdorpels voorgemonteerd af fabriek,
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 2 mm, snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / hoogte.
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Opties	CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.