


Detentie WK4-

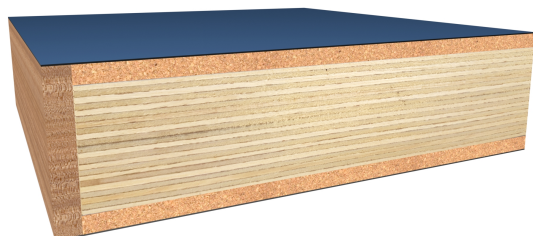

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
Functionaliteit	Molestbestendig WK4-
Brandwerend	30 minuten conform de NEN-EN 1634-1 2008-CVB-R0505
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 38 dB Functionele waarde Rw,p n.b.
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	WK4-
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1030 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1070 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2662 mm.
Deurdikte	53 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie mag de totale deuropervlak maximaal 2,58 M2 bedragen
Deuruitvoering	Enkele deur

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Stalen of houten inmetSELkozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm horizontaal en verticaal (rondom)
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	6 mm MDF
Kader en vulling	Multiplex kern
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Advies:
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm. (maximaal)
	R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
Hang- en sluitwerk	Deur is brandwerend gecertificeerd met één stalen detentieluik, maximale sparingmaat detentieluik 290 x 320 mm (bxh).
	Speciaal beslag voor detentieomgeving
	Projectscharnieren 3 stuks. Schroeven 6x130 mm
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.