


Kogelwerend

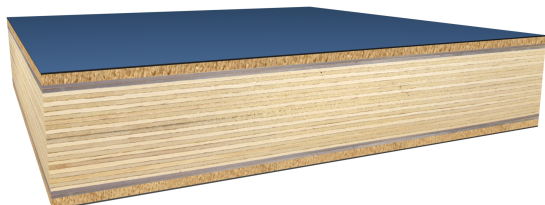

Deurmodel	Model 900, dichte deur.
Functionaliteit	Kogelwerend klasse FB4 (zwaarste handvuurwapens)
Brandwerend	N.v.t.
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 38 dB Functionele waarde Rw,p n.b.
Rookwerend	N.v.t.
Inbraakwerend	N.v.t.
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal breedte 1600 mm.
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal hoogte 2990 mm.
Deurdikte	42 mm
Extra poleren	N.v.t.
Deuruitvoering	Enkele deur

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten kogelwerend inmetstel of montagekozijn
	Stalen kogelwerend inmetstel of montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Open kantconstructie.
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF 3mm
Kader en vulling	Multiplex kern 30 mm
	Staalplaat 2x 2 mm
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Advies:
	Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm.
	R.O.D. afhankelijk van (ventilatie) eis
Hang- en sluitwerk	Projectscharnieren BSW 070-7/160 3 of 4 stuks, afhankelijk van deurgewicht / afmeting
	Sloten etc. afgestemd op toepassing van de deur
	Kozijn voorzien van een verstelbare sluitplaat
Opties	Diverse bewerkingen t.b.v. scharnieren, sloten, drangers, valdorpels en roosters mogelijk.
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.