


Woningtoegangsdeur 60+ 41 dB WK2

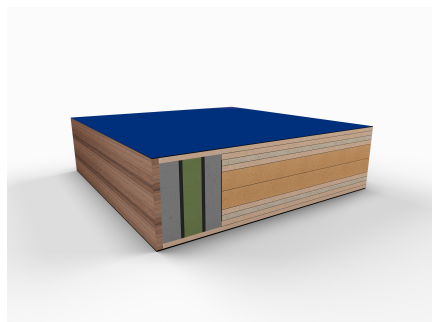

Deurmodel	Model 900, dichte deur
Functionaliteit	Brandwerend, geluidwerend, rookwerend en inbraakwerend
Brandwerend	60 minuten conform de NEN-EN 1634-1 Peutz Y 2259
Geluidwerend	Deurblad waarde: Rw 41 dB Functionele waarde Rw,p 39 dB
Rookwerend	Sa / S200 optioneel conform de NEN-EN 1634-3
Inbraakwerend	Weerstandklasse 2 (WK 2) conform de NEN 5096 SHR rapport 2022 21.0650
Deurbreedte	Deurbreedte: 530 – 1030 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). Maximaal gecertificeerde breedte 1035 mm
Deurhoogte	2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag. Maximaal gecertificeerde hoogte 2521 mm
Deurdikte	54 mm
Extra poleren	Op basis van de gevraagde specificatie dient de deur binnen de gestelde maximale breedte en hoogte maat te blijven
Deuruitvoering	Enkele deur

Kozijnuitvoering	Deur mag worden afgehangen in de volgende kozijnuitvoeringen, mits het kozijn ook aan de gestelde eisen voldoet:
	Houten inmetsselkozijn
	Stalen inmetsselkozijn
	Houten montagekozijn
	Stalen montagekozijn
Kantuitvoering	Stomp
	Optie één- of tweezijdig armgeschaafd
Kantafwerking	Verdekte hardhouten kantlatten 10 mm
Afwerking	HPL bekleding in diverse kleuren
	Optie: verschillende decors op voor- en achterzijde van de deur
Beplating	HDF
Kader en vulling	Fitec rondom, dubbele boven en onderregel
	Brand-akoestisch 8-laags X7
	WK2 voorziening
Glasopening	N.v.t.
Draainaden	Ruimte onder de deur is max. 6 mm netto, in combinatie met een valdorpel max. 10 mm netto. Valdorpel toepassen i.v.m. geluidwerende eis. Maximale groef valdorpel 18x40 mm. Hang- en sluitnaad max. 3 mm, naad aan bovenzijde deur max. 3 mm. Snoerprofiel toepassen in het kozijn i.v.m. geluidwerende eis
Hang- en sluitwerk	2 sterren veiligheidsbeslag voorzien van kerntrek; 4 scharnieren en dievenpennen; sluitkom(men); één- of meerpunsluiting SKG**
	Optie: spionoog- max.diameter 15 mm (noodzakelijk voor PKVW)
	Optie kabeldoorvoer en overbrenging
Opties	CO2-neutraal leverbaar
Garantie	Product wordt geleverd met GND I of II garantiecertificaat, afhankelijk van specificatie en als voorwaarde dat deze voldoet aan de certificering.